


# 市道アスファルト舗装復旧図

## 歩道部乗入れタイプ

1. 舗装は再生合材可とする。
2. 下層路盤は再生碎石可とする。

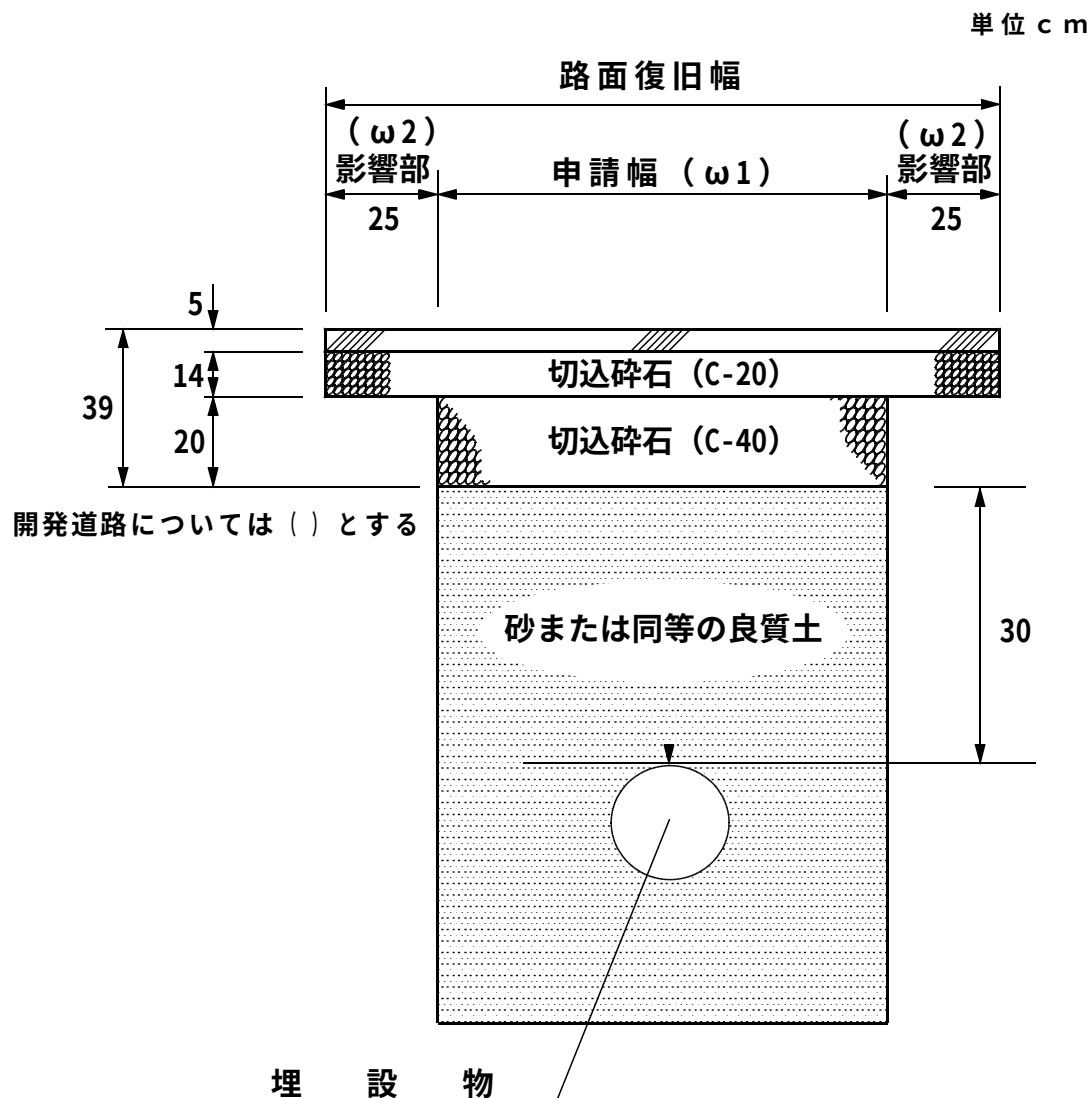

### 路面復旧

|                |    |      |
|----------------|----|------|
| ⑤ 密粒度As (20F)  | 厚さ | 5cm  |
| 切込碎石 (φ20mm~0) | 〃  | 14cm |
| 切込碎石 (φ40mm~0) | 〃  | 20cm |
|                | 計  | 39cm |

※ 影響部 (ω2) の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部 (ω3) として表層を打換えることとする。