市道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧図

1.下層路盤は再生砕石可とする。

歩道タイプ

単位ｃｍ

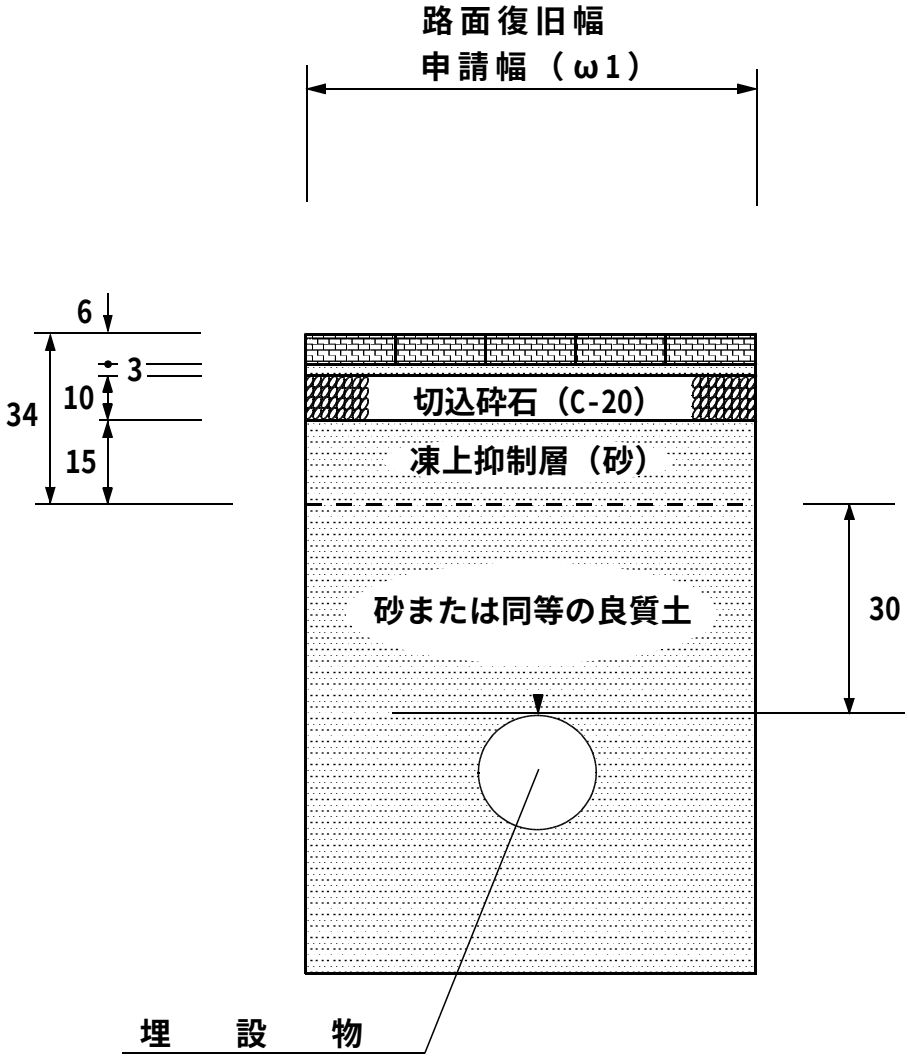

路面復旧

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	厚さ	6cm
敷砂層	〃	3cm
切込砕石(φ20mm～0)	〃	10cm
凍上抑制層(砂)	〃	15cm
	計	34cm

H19.8.1