


# 市道インターロッキング 復旧図

1. 下層路盤は再生碎石可とする。

歩道乗入れタイプ

単位 c m

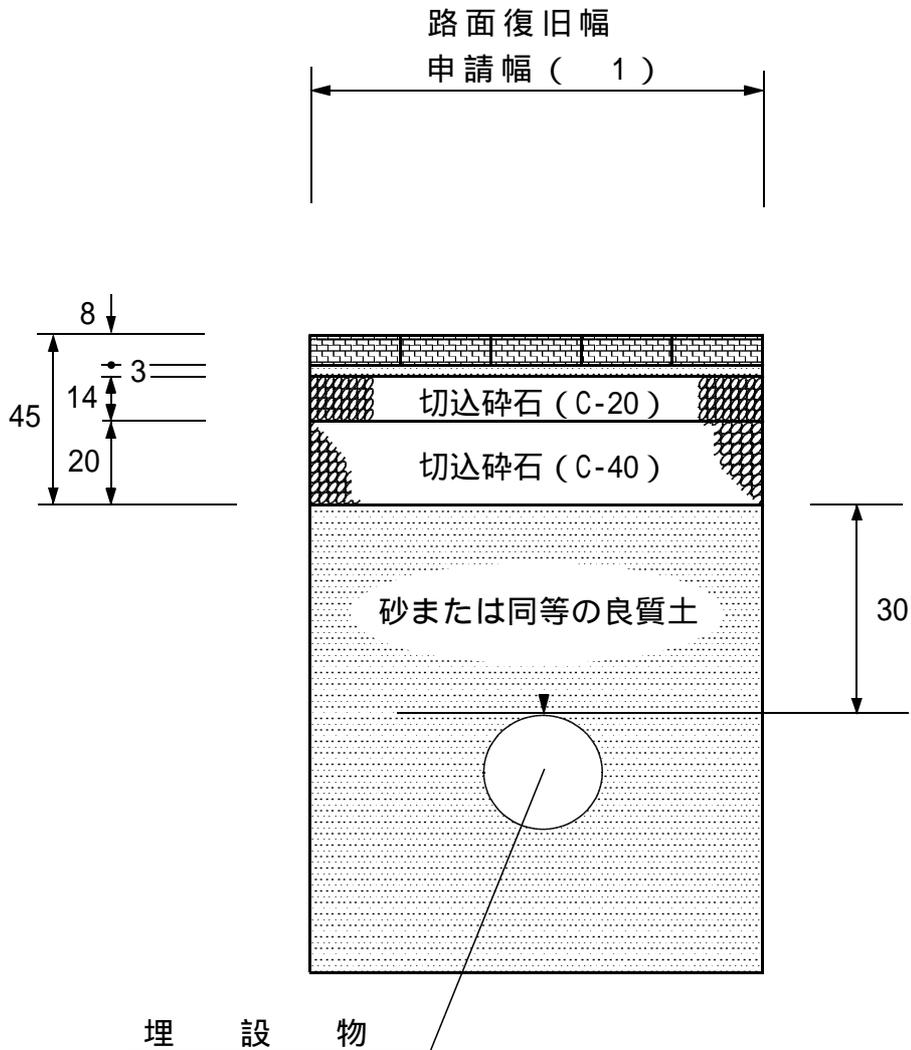

## 路面復旧

インターロッキング	厚さ	8cm
敷砂層	"	3cm
切込碎石( 20mm ~ 0)	"	14cm
切込碎石( 40mm ~ 0)	"	20cm
	計	45cm