市道アスファルト舗装復旧図

車道復旧工法 N1,N2タイプ （６ｍ≧Ｗ）

1．舗装は再生合材可とする。
2．Ｗは車道幅員とする。
3．下層路盤は再生砕石可とする。

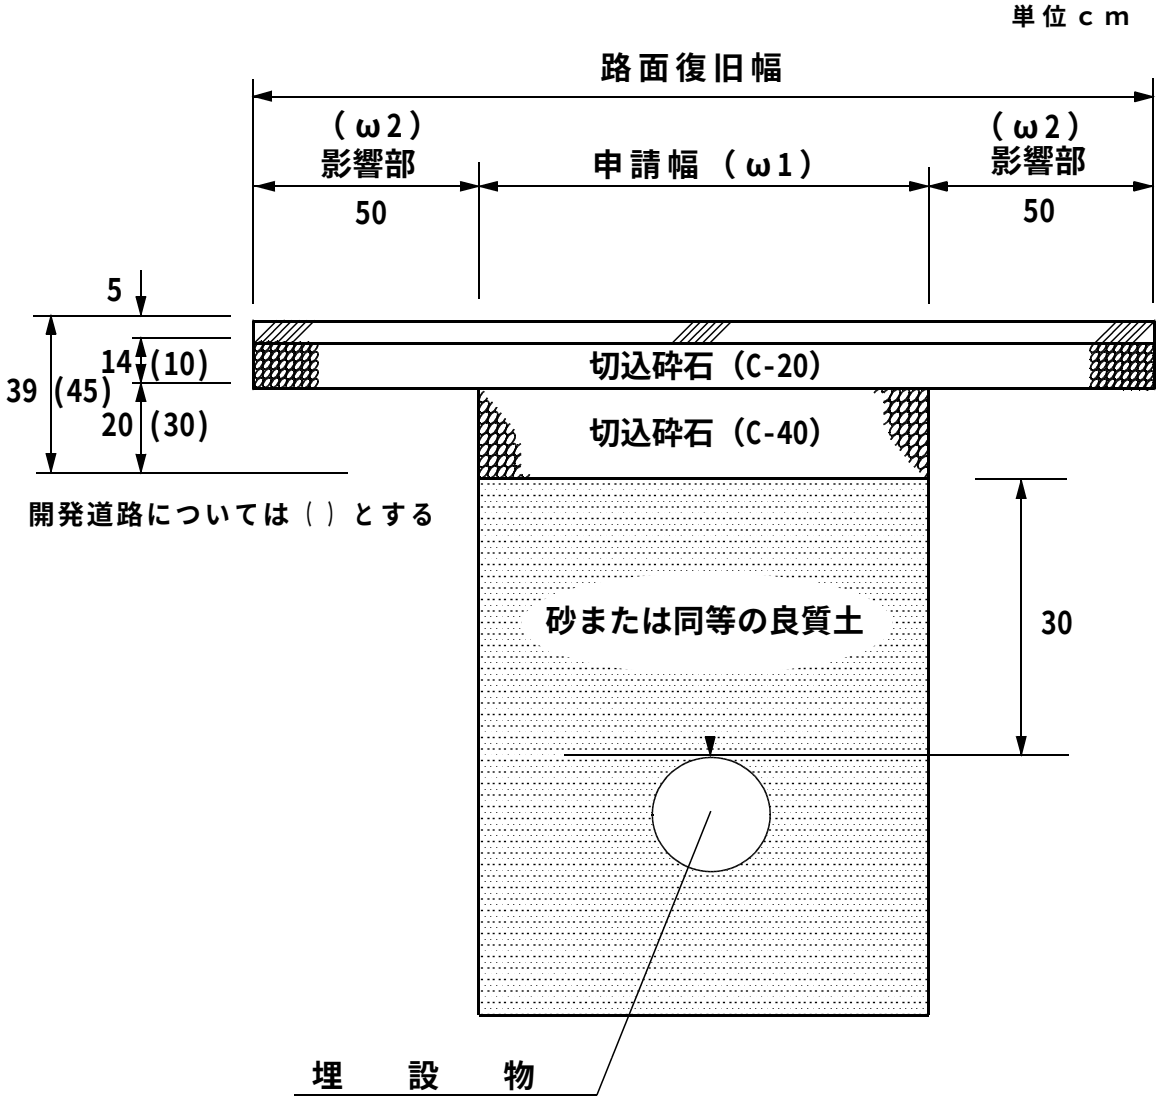

路面復旧

⑤密粒度As(20F)	厚さ	5cm	
切込砕石(φ20mm～0)	〃	14cm	(10cm)
切込砕石(φ40mm～0)	〃	20cm	(30cm)
	計	39cm	(45cm)

※ 影響部(ω2)の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部(ω3)として表層を打換えることとする。

H19.8.1