


市道アスファルト舗装復旧図

車道復旧工法 N3,N4タイプ

(6 m < W 9 m)

1. 舗装は再生合材可とする。
2. Wは車道幅員とする。
3. 下層路盤は再生砕石可とする。

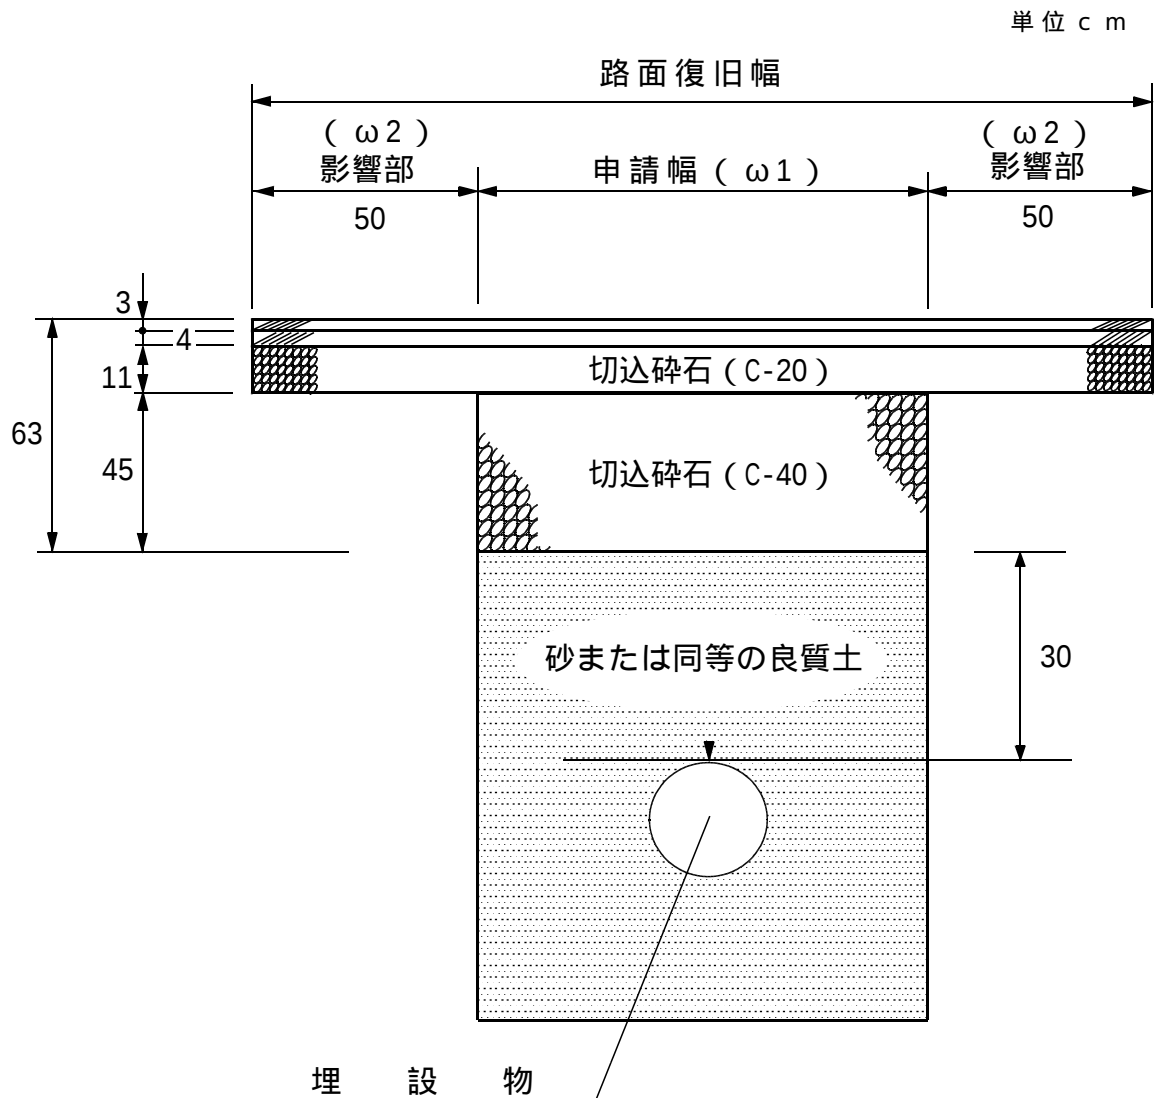

路面復旧

密粒度As(13F)	厚さ	3cm
密粒度As(13)	"	4cm
切込砕石 (φ 20mm ~ 0)	"	11cm
切込砕石 (φ 20mm ~ 0)	"	45cm
計		63cm

影響部 (ω 2) の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部 (ω 3) として表層を打換えることとする。