


市道アスファルト舗装復旧図

車道復旧工法 N5タイプ

(9 m < W 1 2 m)

1. 舗装は再生合材可とする。
2. Wは車道幅員とする。
3. 斜めカッターで施工すること。
4. 下層路盤は再生砕石可とする。

単位 c m

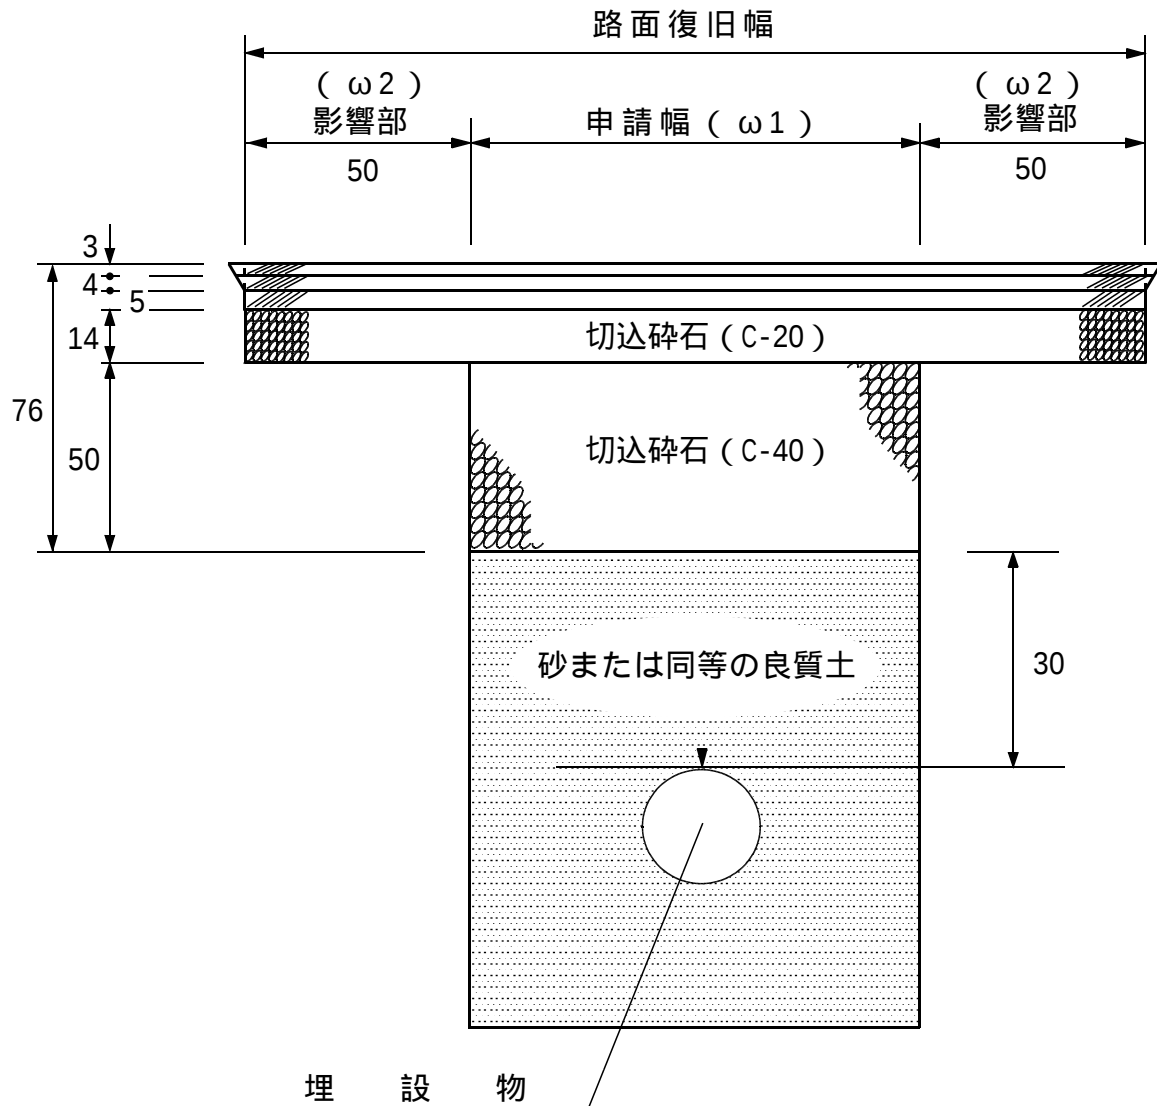

路面復旧

密粒度As(13F)	厚さ	3cm
密粒度As(13)	"	4cm
粗粒度As(20)	"	5cm
切込砕石(φ20mm~0)	"	14cm
切込砕石(φ40mm~0)	"	50cm
計		76cm

影響部(ω2)の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部(ω3)として表層を打換えることとする。