


市道アスファルト舗装復旧図

車道復旧工法 N6タイプ
(12m < W)

1. 舗装は再生合材可とする。
2. Wは車道幅員とする。
3. 斜めカッターで施工すること。
4. 下層路盤は再生碎石可とする。

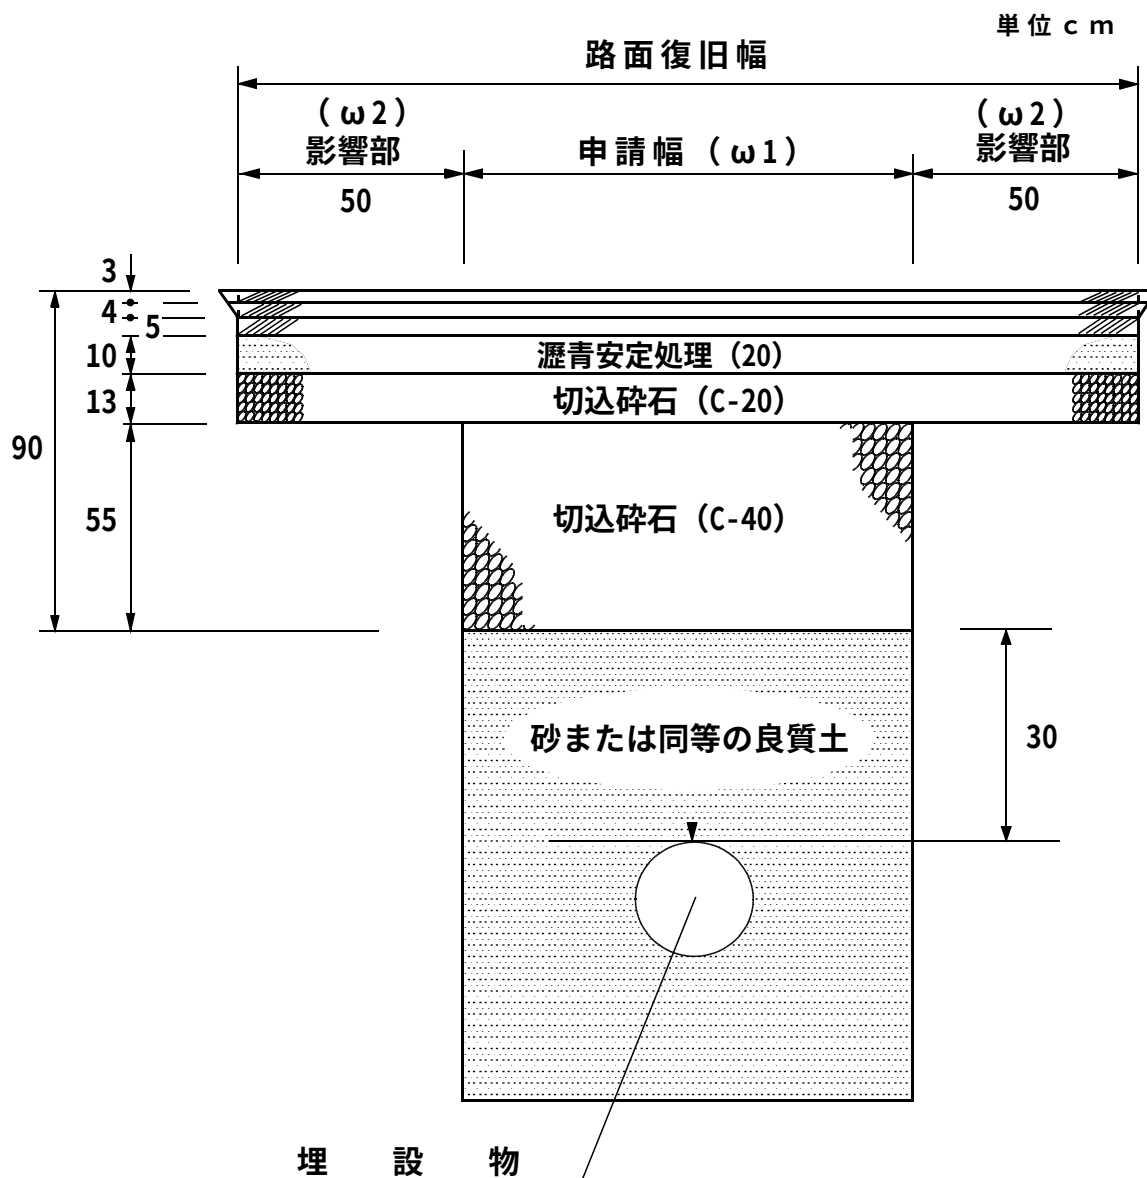

路面復旧

⑤ 密粒度As(13F)	厚さ	3cm
② 密粒度As(13)	〃	4cm
① 粗粒度As(20)	〃	5cm
瀝青安定処理(20)	〃	10cm
切込碎石(φ20mm~0)	〃	13cm
切込碎石(φ40mm~0)	〃	55cm
計		90cm

※ 影響部(ω2)の端から舗装端又は異種舗装までの距離が0.5m以下のときは、その部分を影響部(ω3)として表層を打換えることとする。